

Jaloezie-impulsgeversokkel 1-polig, impulsdrukker

Functies in één oogopslag

- Met onderling mechanisch vergrendelde wippen.
- Nominale spanning: 250 V~
- Nominale stroom: 10 A
- Beschermingsgraad apparaat: IP 20
- Geschikt voor montage in standaard inbouwdoos volgens DIN 49073.
- Met deze jaloeziebediening wordt een te snel omschakelen van de looprichting verhindert.

Bestelgegevens

Artikelnr.:	2020/4 US
Bestelnr.:	2CKA001413A0590
EAN:	4011395046500
Douanetariefnr.:	85365080
Informatieblad	» Download PDF

Downloads


Certificaten

- » [EU-verklaring van overeenstemming](#)
- » [ROHS-productdeclaratie](#)


Tips / Tricks

- » [Montagevoorschriften](#)

Dimensions

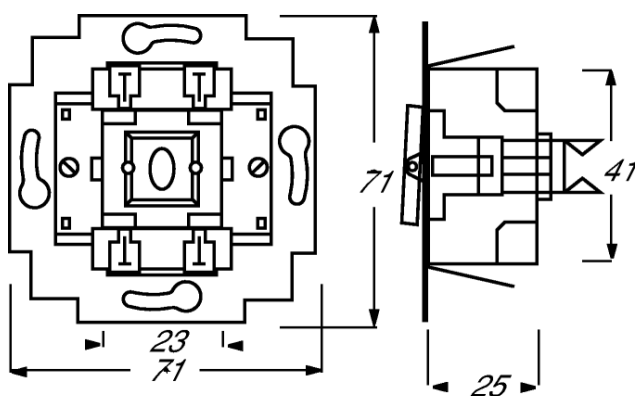

Aansluitschema

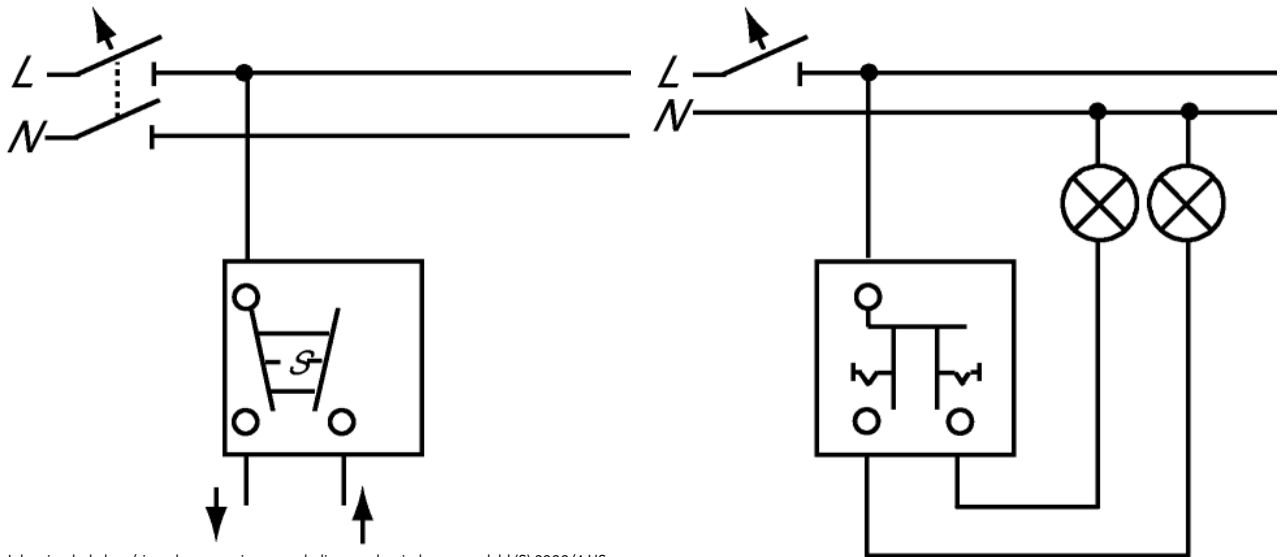

Jaloezieschakelaar/-impulsgever, wippen onderling mechanisch vergrendeld (S) 2000/4 US; 2020/4 US; 2601/4... en 2621/4...