

Wip-impulsdrukkersokkel 1-polig, 2 maakcontacten (NO).

Functies in één oogopslag

- Met 1 ingangsklem en 2 bedieningswippen.
- Nominale spanning: 250 V~
- Uitgangen: 2 (maakcontact, NO)
- Nominale stroom: 10 A
- Beschermingsgraad apparaat: IP 20
- Geschikt voor montage in standaard inbouwdoos volgens DIN 49073.
- Verlichtbaar door montage van het lampje 8338-1.

Bestelgegevens

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Artikelnr.: | 2020 US-205 |
| Bestelnr.: | 2CKA001413A0491 |
| EAN: | 4011395045701 |
| Douanetariefnr.: | 85365080 |
| Informatieblad | » Download PDF |

Downloads


Certificaten

- » [EU-verklaring van overeenstemming](#)
- » [ROHS-productdeclaratie](#)


Tips / Tricks

- » [Montagevoorschriften](#)

Dimensions

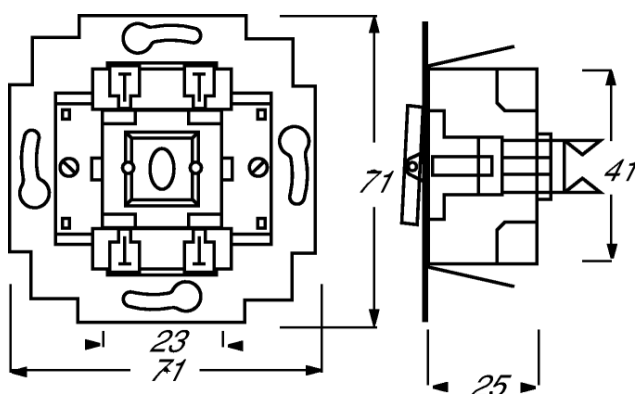

Aansluitschema

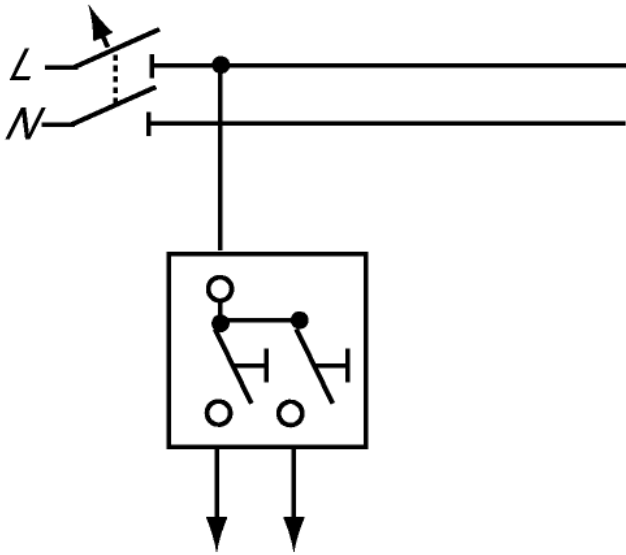

Dubbele impulsdrukker, -205.